


SERRA CIRCULAR HIDRÁULICA

Modelo SHC-205



- Para a mão direita ou esquerda, a SHC-205 com 71mm de profundidade de corte, é ideal para:
- Bovinos: quebra de dianteiros e paleta.
- Suínos: marcar o pernil e ombro, remoção de costela.
- Peso leve com força hidráulica - sem interrupções ou paralizações do motor, baixo ruído e parada instantanea.
- Engrenagens resistentes feitas para suportar trabalho pesado, em indústrias para embalagem.
- Construção resistente a corrosão para máxima higiene.
- Novo estilo de higienização interna do protetor da lâmina aprovado pela USDA.
- Ajuste preciso da calibragem da profundidade de corte.
- Lâmina de parada instantanea.
- Certificado nacional e internacional de higiene e segurança.

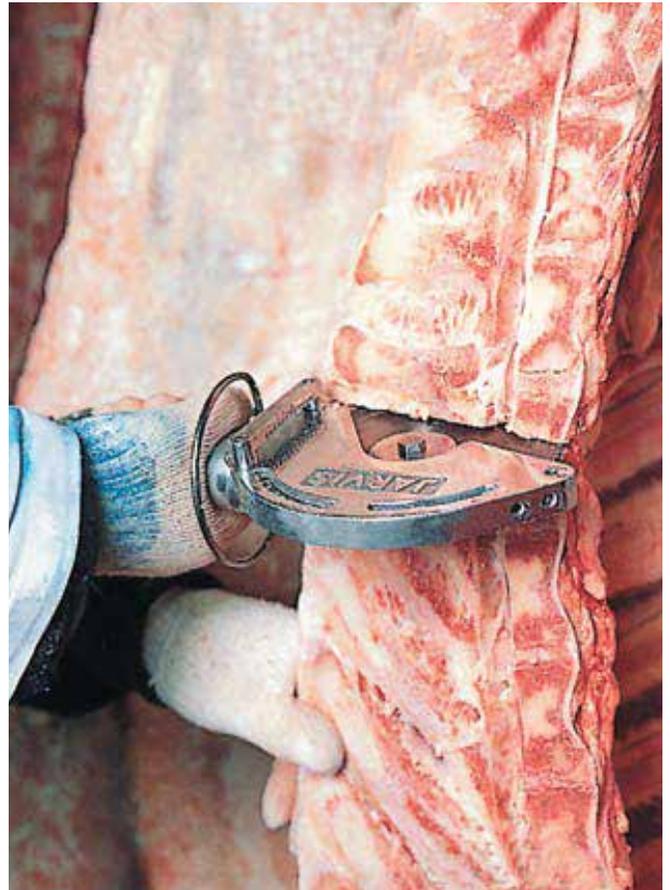

Especificações

Tipo Hidráulico

Modelo SHC 205

Motor	2.5 hp	1865 W
Velocidade da Lâmina at 3.5 gpm		2725 rpm
Comandos	Gatilho Simples	Pneumático
Diâmetro da Lâmina	8.1 in	205 mm
Profundidade de Corte (máximo)	2.8 in	71 mm
Comprimento Total	16.5 in	419 mm
Peso	7 lbs	3.2 kg
Vibração	menor que(<) 100 dB	<0.1 m / sec ²
Ruído (a um metro da ferramenta)		87 dB

Unidade de Força Hidráulica

Motor	5 hp	3728 W
Voltagem	220 / 380 V, trifásico, 60 Hz	

Comprimento da Mangueira	16 ft	5 m
Capacidade de Óleo	20 gal	76 L
Viscosidade do óleo a 100° F / 40° C	200 SUS	46 ISO
Vazão de Óleo	3.5 gal / min	13.2 L / min
Dimensões	28 x 23 x 28 in	711 x 584 x 711 mm
Peso (sem óleo)	225 lbs	102 kg

Seleção de Equipamentos e Acessórios

Número de Ordem

Modelo SHC 205 Duplo Gatilho ATD		4007119
Unidade hidráulica	220 / 380 V, trifásico, 60 Hz	4727116
Lâmina circular standard	8.1 in - 110 dentes	1023488

www.jarvis.com.br

JARVIS®

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua James Clerk Maxwell, 620 - Bloco A - Condomínio Techno Park
13069-380 - Campinas, SP

Fone: (19) 3283-9100 - Fax: (19) 3283-9112 - E-mail: jarvis@jarvis.com.br